

CATALOGUE PRODUITS EPI

COORDONNÉES :


- **Brazzaville** : 62, rue Coup de lune, Immeuble Brazza Business Park MPILA
- **Pointe-Noire** : 81, Av. Barthélemy Boganda, Centre-ville
- **Tel** : +242 06 421 84 84
- **Email**: congo@sitech-global.com
- **Site web**: www.sitech-industrie.com





Sitech-Industrie est la division industrielle de **Sitech-Global Consulting**, spécialisée dans la distribution, l'intégration et la maintenance d'équipements industriels et énergétiques. Elle accompagne les acteurs du secteur pétrolier, énergétique, BTP, minier et agro-industriel à travers des solutions fiables, performantes et durables.

DOMAINES D'EXPERTISE

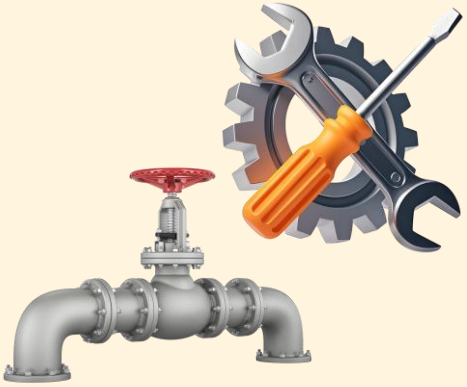

Mécanique & Tuyauterie



Hydraulique & Pneumatique



Énergie & Électricité industrielle



Photovoltaïque & Énergies renouvelables



Instrumentation & Automatisme



GAMMES DE PRODUITS

Équipement de **P**rotection **I**ndividuelle

CASQUE DE SECURITE VOLTEX



Caractéristiques techniques :

- **Matériau de la coque** : Polyéthylène haute densité (HDPE)
- **Suspension intérieure** : Harnais textile 6 points réglable
- **Bande de confort** : Mousse absorbante anti-transpiration
- **Tour de tête** : Ajustable de 52 à 64 cm (molette rotative)
- **Poids** : 360 g environ
- **Isolation électrique** : Conforme à la norme EN 50365 (1000 V AC)
- **Résistance aux chocs** : Conforme à la norme EN 397
- **Température d'utilisation** : -20 °C à +50 °C
- **Ventilation** : Système d'aération latérale (en option)
- **Fixation d'accessoires** : Emplacements pour visière, coquilles antibruit, lampe frontale
- **Durée de vie indicative** : 5 ans (selon conditions d'utilisation)
- **Coloris disponibles** : Blanc, jaune, bleu, rouge, vert, orange

CASQUE COLONIAL



Caractéristiques techniques :

- **Matériau de la coque** : Fibre végétale compressée / coton rigide thermosoudé
- **Intérieur** : Bande de confort absorbante en coton
- **Ventilation** : 6 œillets latéraux métalliques pour circulation d'air
- **Tour de tête** : Ajustable (55 à 62 cm)
- **Poids** : Environ 280 g
- **Coloris** : Beige clair (réduction de l'absorption thermique)
- **Protection solaire** : Bordure large (360°) pour ombrage complet du visage et du cou
- **Sangle** : Cuir réglable pour maintien sous le menton
- **Résistance thermique** : Jusqu'à +50 °C
- **Norme indicative** : EN ISO 13688 (vêtements et accessoires de protection ergonomiques)

BOUCHON D' OREILLE



Caractéristiques techniques :

- **Matériau** : Silicone souple / TPR hypoallergénique
- **Type** : Réutilisable, avec cordon de liaison
- **Forme** : Triple collerette pour une meilleure étanchéité acoustique
- **Couleur** : Bleu sécurité (haute visibilité)
- **Cordon** : PVC résistant, détachable
- **Réduction du bruit (SNR)** : 25 à 30 dB selon modèle
- **Norme de conformité** : EN 352-2 (Protection auditive – bouchons d'oreilles)
- **Poids** : 8 g (paire avec cordon)
- **Température d'utilisation** : -10 °C à +50 °C
- **Conditionnement** : Paire sous sachet individuel, boîte de 50 ou 100 paires

LUNETTE DE PROTECTION CLAIRE/ FUMÉE



Caractéristiques techniques :

- **Matériau des verres** : Polycarbonate incassable traité anti-rayures et anti-brouillard
- **Monture** : Polycarbonate léger et flexible
- **Branches** : Réglables en longueur et en inclinaison
- **Poids** : 30 g environ
- **Filtration UV** : 99,9 % des rayons UVA / UVB
- **Versions disponibles** :
 - **Claire** : Transparente, idéale pour usage intérieur
 - **Fumée** : Teinte grise, idéale pour usage extérieur en plein soleil
- **Norme de conformité** : EN 166 – Protection individuelle de l'œil
- **Résistance aux chocs** : Impact à faible énergie (marquage F)
- **Compatibilité** : Port simultané avec casque, bouchons ou coquilles antibruit



MASQUE DE PROTECTION FFP2



Caractéristiques techniques :

- **Type** : Masque respiratoire filtrant FFP2 (équivalent KN95/N95)
- **Efficacité de filtration** : ≥ 94 % des particules de $0,6 \mu\text{m}$
- **Matériaux** : 5 couches non tissées (melt-blown, coton et tissu PP)
- **Forme** : Coque pliable 3D ergonomique
- **Élastiques** : Doux et résistants, sans latex
- **Barrette nasale** : Métallique ajustable pour une parfaite étanchéité
- **Respirabilité** : Faible résistance à l'inhalation / exhalation
- **Norme de conformité** : EN 149 : 2001 + A1 : 2009 – CE 2163
- **Couleur** : Blanche
- **Poids** : 6 g environ
- **Conditionnement** : Boîte de 20 unités / Carton de 400 masques



MASQUE DE PROTECTION FFP3



Caractéristiques techniques :

- **Type** : Demi-masque respiratoire filtrant FFP3 NR D
- **Efficacité de filtration** : ≥ 99 % des particules de $0,6 \mu\text{m}$
- **Valve** : Oui, réduit la résistance respiratoire et la chaleur intérieure
- **Structure** : Coque rigide préformée avec barrette nasale ajustable
- **Matériaux** : 5 couches non tissées (polypropylène et microfibres filtrantes)
- **Élastiques** : Sans latex, bandeau ajustable pour maintien stable
- **Norme de conformité** : EN 149:2001 + A1:2009 – CE 2163
- **Poids** : 9 g environ
- **Couleur** : Blanche avec valve centrale
- **Conditionnement** : Sachet individuel / boîte de 10 unités / carton de 200

COMBINAISON DE PROTECTION ONE SECURITY



Caractéristiques techniques :

- **Matériau** : Coton traité 100 % ou coton/polyester (selon modèle)
- **Grammage** : 260 à 300 g/m²
- **Traitement** : Anti-feu, antistatique et hydrofuge (en option)
- **Fermeture** : Glissière centrale renforcée sous rabat de protection
- **Bandes rétro-réfléchissantes** : 3M haute visibilité (bras, jambes, épaules)
- **Poches** :
 - 2 poches poitrine avec rabat
 - 2 poches latérales
 - 1 poche arrière
 - 1 poche mètre sur la cuisse droite
- **Couleur** : Bleu royal (autres coloris disponibles sur demande)
- **Tailles disponibles** : S à 3XL
- **Normes de conformité** :
 - EN ISO 13688 (vêtements de protection – exigences générales)
 - EN ISO 11612 (protection contre la chaleur et les flammes)
 - EN 1149-5 (propriétés électrostatiques – optionnel selon version)



TENUE DE PLUIE



Caractéristiques techniques :

- **Composition** : Polyester enduit PVC ou PU (polyuréthane)
- **Étanchéité** : 100 % imperméable – coutures soudées haute résistance
- **Veste** :
 - Capuche fixe avec cordon de serrage
 - Fermeture par pressions ou glissière protégée
 - Ventilation dorsale anti-condensation
 - Poches plaquées à rabat étanche
 - Poignets réglables pour une meilleure isolation
- **Pantalon** :
 - Taille élastiquée pour ajustement facile
 - Ouvertures latérales pour accès aux poches du vêtement intérieur
 - Bas de jambes réglables par pressions
- **Couleur** : Vert foncé / Jaune / Bleu marine (selon stock)
- **Tailles disponibles** : M à 3XL
- **Norme** : EN 343 – Vêtements de protection contre la pluie



COMBINAISON VESTE ET PANTALON ONE SECURITY



Caractéristiques techniques :

- **Composition** : 65 % polyester, 35 % coton
- **Grammage** : 245 à 300 g/m² selon modèle
- **Traitement** : Résistant à l'usure, lavable à haute température
- **Coupe** : Moderne et ergonomique, adaptée à un port prolongé
- **Veste** :
 - Fermeture à glissière sous rabat pression
 - 2 poches poitrine à rabat + 2 poches basses
 - Poignets réglables et coutures renforcées
 - Bandes rétro-réfléchissantes sur épaules et bras
- **Pantalon** :
 - Taille élastiquée avec passants de ceinture
 - Fermeture par bouton et glissière
 - 2 poches latérales + 2 poches cargo + 1 poche arrière
 - Bandes réfléchissantes sur les jambes
- **Couleur** : Bleu marine / bleu royal (autres coloris sur commande)
- **Tailles disponibles** : S à 3XL
- **Normes** :
 - EN ISO 13688 (vêtements de protection – exigences générales)
 - EN ISO 11612 (protection contre la chaleur et les flammes – optionnel)



GILET DE SECURITE FLUORESCENT



Caractéristiques techniques :

- **Composition** : Polyester haute visibilité 120 g/m²
- **Couleur** : Jaune fluorescent (autres coloris disponibles : orange, rouge)
- **Fermeture** : Par bande velcro ou fermeture éclair selon modèle
- **Bandes rétro-réfléchissantes** :
 - 2 bandes horizontales de 5 cm de large
 - 1 bande verticale sur chaque épaule (selon configuration)
- **Conformité** :
 - EN ISO 20471 : Vêtements à haute visibilité pour usage professionnel
 - EN 17353 : Protection active en environnement de travail faible luminosité
- **Tailles disponibles** : S à 3XL
- **Poids** : Environ 150 g



GILET DE SECURITE FLUORESCENT



Caractéristiques techniques :

- **Composition :** 100 % polyester haute visibilité 120–150 g/m²
- **Couleur :** Orange fluorescent (disponible également en jaune)
- **Fermeture :** Éclair centrale renforcée + boucle de sécurité
- **Bandes rétro-réfléchissantes :**
 - 2 bandes horizontales de 5 cm
 - 2 bandes verticales sur les épaules
- **Poches :**
 - 2 poches poitrine à rabat
 - 2 grandes poches inférieures
 - 1 poche stylo + 1 compartiment badge transparent (selon modèle)
- **Normes :**
 - EN ISO 20471 : vêtement à haute visibilité – classe 2
 - EN 17353 : équipement de signalisation pour activité à risque moyen
- **Tailles disponibles :** S à 3XL
- **Poids :** Environ 250 g

GANTS DE PRECISION DE COUPE



Caractéristiques techniques :

•Matières :

- Paume : cuir fleur de bovin ou caprin haute résistance
- Dos : textile aluminisé anti-chaueur
- Manchette longue en croûte de cuir pour protection de l'avant-bras

•Coloris : Rouge / noir / argenté

•Tailles disponibles : 9 à 11 (L à XXL)

•Longueur totale : 33 à 38 cm selon modèle

•Coutures : Fil Kevlar haute résistance à la chaleur et à la traction

•Normes :

- EN 388 :2016 – Protection mécanique (résistance à la coupure et à l'abrasion)
- EN 407 :2020 – Protection thermique contre la chaleur et les flammes
- EN ISO 21420 – Exigences générales pour les gants de protection

GANTS PRO ANTI IMPACT ANTI COUPURE IMPERMEABLES



Caractéristiques techniques :

•Matières :

- Paume : enduction nitrile micro-foam pour une adhérence renforcée
- Dos : textile haute ténacité avec protection TPR (Thermo Plastic Rubber) anti-impact
- Doublure intérieure : fibres **HX-Fibr™** haute performance anti-coupure (niveau E)

•Coloris : Gris, noir et rouge avec manchette élastique réglable

•Tailles disponibles : 8 à 11 (M à XXL)

•Normes :

- **EN 388:2016 +A1:2018** – Résistance mécanique : 4X43EP
- **EN 407:2020** – Résistance thermique légère
- **EN 511:2006** – Résistance à la pénétration de l'eau et au froid de contact
- **EN ISO 21420:2020** – Exigences générales pour gants de protection

•Imperméabilité : Membrane respirante intégrée

•Renforts : Zones critiques renforcées aux articulations et à la paume



GANTS DE PROTECTION PVC ROUGE



Caractéristiques techniques :

- **Matière principale** : PVC (chlorure de polyvinyle) haute densité
- **Doublure** : Coton jersey intérieur pour un meilleur confort thermique
- **Coloris** : Rouge brillant
- **Longueur** : 35 à 45 cm selon modèle
- **Épaisseur** : 1,2 à 1,5 mm
- **Normes** :
 - **EN 388:2016** – Résistance mécanique : 4121X
 - **EN 374-1:2016 / EN 16523-1** – Protection contre les produits chimiques
 - **EN ISO 21420:2020** – Exigences générales pour gants de protection
- **Propriétés** :
 - Étanche aux liquides et aux huiles
 - Résistant aux acides, bases et solvants
 - Surface antidérapante pour une meilleure préhension

GANTS DE MANUTENTION



Caractéristiques techniques :

- **Matière principale** : Cuir fleur de bovin ou cuir pleine fleur hydrofuge
- **Renforts** : Paume, doigts et articulations renforcés
- **Poignet** : Serrage velcro ou élastique pour un maintien optimal
- **Coloris** : Beige avec finitions rouges
- **Tailles disponibles** : 8 à 11 (M à XXL)
- **Normes** :
 - **EN 388:2016** – Résistance mécanique : 3122X
 - **EN ISO 21420:2020** – Exigences générales des gants de protection
- **Doublure intérieure** : Textile respirant pour un confort prolongé
- **Coutures** : Fil polyester haute résistance



CONTACTS

Sitech-Industrie (Division de Sitech-Global Consulting)

 Brazzaville – 62, rue Coup de lune, Immeuble Brazza Business Park, MPILA, Centre Ville

 Pointe-Noire – 81, Av. Barthélemy Boganda (Centre-ville)

 +242 06 421 84 84 / 22 615 03 57

 congo@sitech-global.com

 www.sitech-industrie.com

 +242 06 421 84 84